


CARTRIDGE HEATER

カスタマイズOK!
短納期! 5~14日間

ワット密度とヒーター表面温度の関係 (無風時)

※φ16:SUS304のカートリッジヒーターを用いての社内実験のデータ

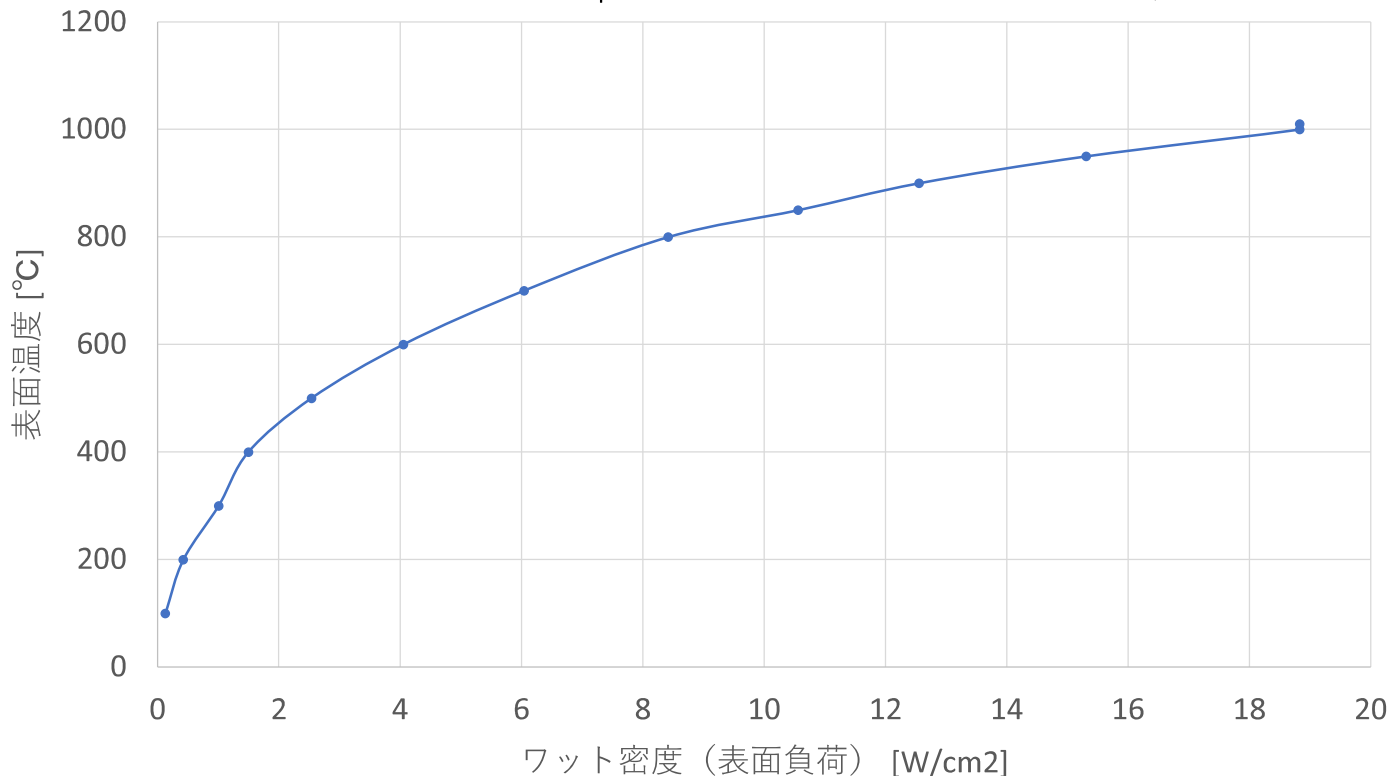

ヒーター表面温度と絶縁抵抗値の関係

※φ16:SUS304のカートリッジヒーターを用いての社内実験のデータ

